


일체형 가역형 접촉기

제품사양

형명		CMH 10
AC3급	200~220V	2.2kW 13A
	380~440V	4kW 11A
	500~550V	5.5kW 9A
통전전류 AC1급		20A
보조 접점(표준)		2a2b
부착방식		나사.핀레일 설치 겸용
외형치수(W X H X D)mm		89x66x71.7

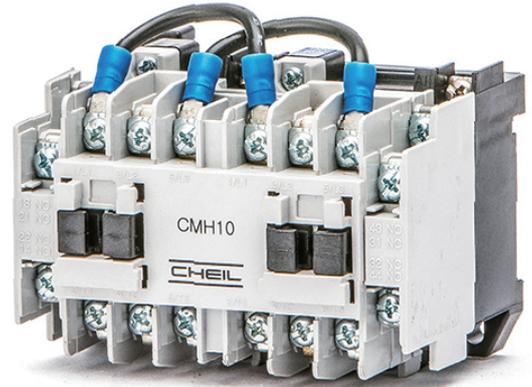

외형 치수 도 Dimensions

